



UPPKÖRNINGSRAMPER

**A** ALUTRADE  
MED PROFILEN I FOKUS



# Uppkörningsramper i aluminium

Uppkörningsramper i aluminium lagerförs i ett flertal utföranden. Ramperna har en lång rad användningsområden och kan exempelvis användas till släpvagnar för uppkörning av fordon. Den låga vikten på ramperna gör dem mycket lätta att hantera.

För att fästa uppkörningsrampen på släpvagnen finns tre olika krokar som standard. Uppkörningsrampen är tillverkad av en aluminiumprofil i dimensionen 250x60 mm i legering EN 6063 T6. Profilen är hålad för att erhålla ökat halkskydd och vätskeavrinning.


Förutom vårt standardsortiment av ramper sker tillverkning efter dina önskemål. Har du ett specifikt behov, som t.ex. högre belastningskrav, kan vi tillsammans ta fram en specialutformad uppkörningsramp.

## STANDARDSORTIMENT


Modell	Längd	Krok, typ	Max belastning/ramp	Vikt/ramp
UR 100	1720 mm	C	600 kg	8,0 kg
UR 635	1604 mm	B	600 kg	7,3 kg
UR 650	1885 mm	B	600 kg	8,3 kg
UR 655	1827 mm	A	600 kg	8,0 kg
UR 672	2102 mm	B	500 kg	9,4 kg




Enkel hantering. Placera rampen i linje med fordonets hjul. Haka i rampens krok i släpvagnen. Rulla ner/upp ditt fordon!

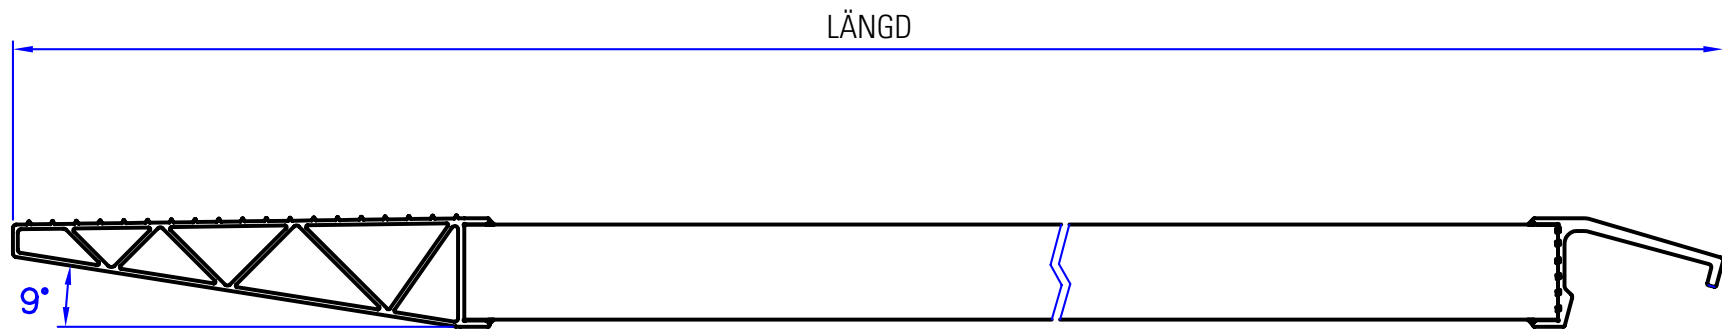


A = LITEN KROK



B = STOR KROK



C = SLITTAT RÖR





Alutrade AB  
Box 165  
351 04 Växjö

Tel: 0470-74 54 00  
Fax: 0470-74 54 10  
E-post: [info@alutrade.se](mailto:info@alutrade.se)